

Ventanas del Sur SpA

PREPARADO PARA **Constructora Bío Bío S.A.** · RUT 96.543.210-8 · Edificio Carrera 1145 — Concepción · P-000002

RUT 96.543.210-8

Obra Edificio Carrera 1145 — Concepción

Entrega Av. Carrera 1145, Concepción

TOTAL	PAGO	PLAZO DE ENTREGA	INSTALACIÓN	VÁLIDA HASTA
\$895.944	50% anticipo, 50% contra entrega	15 días hábiles desde la aprobación	Instalación en obra incluida; andamios a cargo del cliente	05-11-2026

Ventanas del Sur SpA · RUT 76.885.400-9 · Fabricación e instalación de ventanas y puertas de PVC y aluminio · Av. Paicaví 3280, Concepción · +56 41 234 5678 · contacto@ventanasdelsur.cl

Resumen de posiciones

7 UNIDADES	7 VENTANAS	0 PUERTAS	5 CONFIGURACIONES
---------------	---------------	--------------	----------------------

Sistemas

Sistema Demo 60mm PVC — referencia sintética	Sistema Demo Corredera 60mm PVC — referencia sintética
--	--

Acabados

WHITE

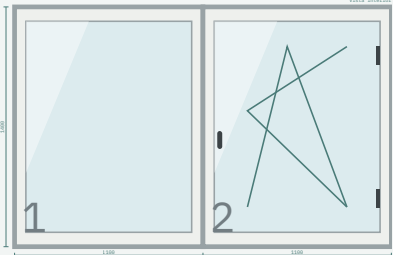
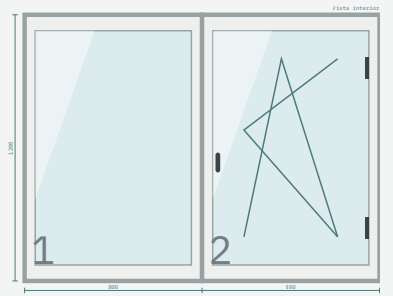
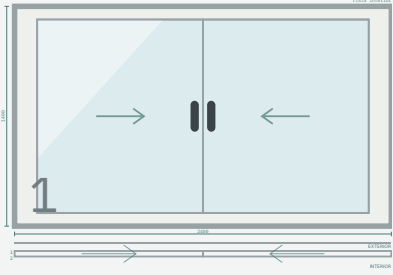
Acristalamiento

4-16-4 Float Incoloro

POS.	UBICACIÓN	TIPOLOGÍA	ANCHO × ALTO	CANT.	P. UNIT. NETO	TOTAL NETO
1	Depto 101 — living	Conjunto	2 200 × 1 400	1	\$139.107	\$139.107
2	Depto 101 — dormitorio	Conjunto	1 600 × 1 200	2	\$87.349	\$174.699
3	Depto 102 — living	Corredera 2 hojas	2 400 × 1 400	1	\$154.168	\$154.168
4	Depto 102 — dormitorio	Conjunto	1 600 × 1 200	2	\$87.349	\$174.699
5	Hall acceso	Fijo	1 400 × 1 800	1	\$110.221	\$110.221
SUBTOTAL POSICIONES						\$752.895


PROYECTO P-000002	CLIENTE Constructora Bío Bío S.A.	DOCUMENTO COT-P-000002-REV-A	REV. A	FECHA 06-10-2026	PÁGINA 1 / 3
----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------	---------------------	-----------------

Detalle por posición

Pos. 1 · Depto 101 — living — Conjunto 2 200 × 1 400 mm		Cantidad 1 × \$139.107 = \$139.107			
		SISTEMA Sistema Demo 60mm PVC — referencia sintética · DEMO VISTA Interior ACABADO WHITE VIDRIO / RELLENO Termopanel incoloro 4·16·4 CONSTRUCCIÓN Campo 1 — Fijo Campo 2 — Oscilobatiente derecha			
Pos. 2 · Depto 101 — dormitorio — Conjunto 1 600 × 1 200 mm		Cantidad 2 × \$87.349 = \$174.699			
		SISTEMA Sistema Demo 60mm PVC — referencia sintética · DEMO VISTA Interior ACABADO WHITE VIDRIO / RELLENO Termopanel incoloro 4·16·4 CONSTRUCCIÓN Campo 1 — Fijo Campo 2 — Oscilobatiente derecha			
Pos. 3 · Depto 102 — living — Corredera 2 hojas 2 400 × 1 400 mm		Cantidad 1 × \$154.168 = \$154.168			
		SISTEMA Sistema Demo Corredera 60mm PVC — referencia sintética · DEMO VISTA Interior ACABADO WHITE VIDRIO / RELLENO Termopanel incoloro 4·16·4			

Pos. 4 · Depto 102 — dormitorio — Conjunto 1600 × 1200 mm

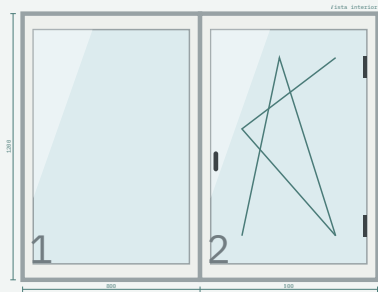
Cantidad 2 × \$87.349 = \$174.699



SISTEMA Sistema Demo 60mm PVC — referencia sintética · DEMO
VISTA Interior
ACABADO WHITE
VIDRIO / RELLENO Termopanel incoloro 4·16·4
CONSTRUCCIÓN
Campo 1 — Fijo
Campo 2 — Oscilobatiente derecha

Pos. 5 · Hall acceso — Fijo 1400 × 1800 mm

Cantidad 1 × \$110.221 = \$110.221



SISTEMA Sistema Demo 60mm PVC — referencia sintética · DEMO
VISTA Interior
ACABADO WHITE
VIDRIO / RELLENO Termopanel incoloro 4·16·4

Resumen comercial

Posiciones (7 unidades)	\$752.895
Neto	\$752.894
IVA 19 %	\$143.050
Total	\$895.944

Moneda CLP — valores netos más impuesto.

Vigencia Esta propuesta es válida hasta el 05-11-2026.

Condiciones comerciales

FORMA DE PAGO
50% anticipo, 50% contra entrega

PLAZO DE ENTREGA
15 días hábiles desde la aprobación

INSTALACIÓN
Instalación en obra incluida; andamios a cargo del cliente

EXCLUSIONES
No incluye terminaciones de albañilería ni sellos perimetrales

GARANTÍA
10 años perfiles, 5 años herrajes y vidrios

VALIDEZ DE LA OFERTA
Hasta el 05-11-2026.

ENTREGA
Av. Carrera 1145, Concepción

Aceptación

COT-P-000002-REV-A · Revisión A · Total \$895.944 · válida hasta 05-11-2026



Acepta en línea
http://localhost:5173/cotizacion/1bMJ8-zDBSAc1-g_IT5DGtfwiNX7TG4z1b0jm1y_Y1E

NOMBRE Y RUT

FIRMA

FECHA

PROYECTO P-000002	CLIENTE Constructora Bío Bío S.A.	DOCUMENTO COT-P-000002-REV-A	REV. A	FECHA 06-10-2026	PÁGINA 3 / 3
----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------	---------------------	-----------------